



(4芯 3.5SQ プラグ無)

特記事項

- 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
- 使用条件
周囲温度5~35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05~0.3MPa、電圧変動 ±10%

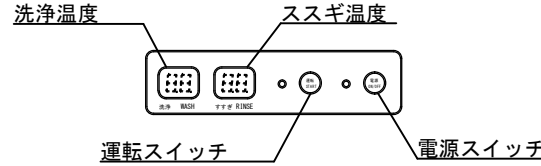

操作パネル詳細

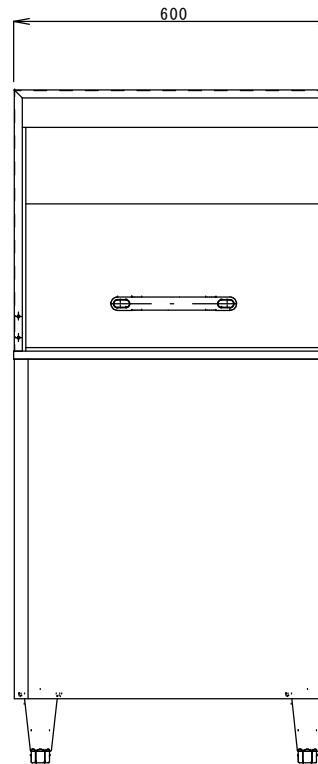

製品名	食器洗浄機 コンパクト ドア タイプ		
品番	DJWE-450WF(V)		
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 1260 (突出部除く)		
	ラック搬入時 315		
本体重量	100kg		
ラック寸法 (mm)	500 × 500		
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304	
	扉	ステンレス鋼板/SUS304	
	内装	ステンレス鋼板/SUS304	
性能	処理能力	55ラック/時	
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)
	1980	1375	1100
	洗い	休止	ススギ
	50秒	5秒	10秒
洗浄	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ポンプ出力	3相200V	
	600W (50/60Hz)		
サイ	吐出流量	ヒーター	温度
	120L	1kw	60℃
イ	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
	ポンプ出力	単相200V	
	90W (50/60Hz)		
ク	吐出流量	ヒーター	温度
	18L/min	3kw	80℃
ル	温水使用量 (L)	2~6L/回	
	洗浄タンク容量	33 L	
	ススギタンク容量	11.5L	
	洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)	
	洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)	
	洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)	
	洗剤供給方式	内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)	
	安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止	
電気	電源	3相 200V 50/60Hz	
定	消費電力	4.0kw (最大消費電力)	
格	運転電流	※手元開閉器容量: 20A以上	
電	長さ	5m	
源	プラグ	無し	
ド	アース線	5m	
	配管口径	①給湯管	R1/2
		②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)
		③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース (内径30mm)
	付属品	ラック2個 (プレートトレイ・フラットトレイ)	

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
		20230621	T. SEK1	1/10
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)		2018.1.11	

品名	業務用食器洗浄機
品番	DJWE-450WF(V)