

StrapPack®

Automatic Side-Seal Strapping Machine with Brushless DC Motor

自動梱包機

SQ-800Y



ストラパック株式会社

バンド溶着面を側面に配置したSQ-800Yはライン組込みが容易で多様なオプションがあります

■特長

/ ライン組込みが容易

バンド溶着面を側面に配置しているので様々なラインパターンに組込めます
従来機に比べ機械質量を10%軽量化しました

/ 省エネルギー化

高効率ブラシレスDCモーター採用により
当社比20%の省エネルギー化を図りました

/ 梱包速度のモード選択が可能

標準モードは50結束/分、高速モードは58結束/分に切替えができます ※1

/ リフィード(再送り機能)

バンドが抜けても、再送りで元に戻るため
スムーズに作業の開始が行えます

/ オイルレス機構

ストラパックが先駆けて採用したオイルレス
(無給油)機構により、保守点検が容易です
また耐久性にも優れています

※1 ICボックスの設定が必要です

■使用例



ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※3)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。

※3 2020年4月現在

■代理店



アイニチ株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南2丁目4番7号
TEL: 06(6981)1661 FAX: 06(6981)4393

■標準仕様


型 式	SQ-800Y
機械寸法	全幅 1,500 mm 奥行 610 mm 全高 1,723 mm
アーチサイズ	幅 600 mm × 高 850 mm
機械質量	約180 kg
梱包可能寸法 : 最大 : 最小	幅 580 mm × 高 820 mm 幅 30 mm × 高 80 mm ※2
梱包速度	最高1.2秒 (50結束 / 分) 標準モード
引締め力	最大784N ストローク150mm
使用バンド	15.5, 14, 12, 9mm (6mm, 5mm要部品交換)
ヒーター昇温時間	約25秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.74kVA 単相200V仕様もあります(オプション)※ ※単相200V仕様は三相200V電源使用可

※2 商品の材質、形状により条件が異なります

■アーチサイズ表 (STD : 標準サイズ)

H \ W	400	500	600	800	1000
650					
850			STD		
1050					
1250					
1450					

■外形図

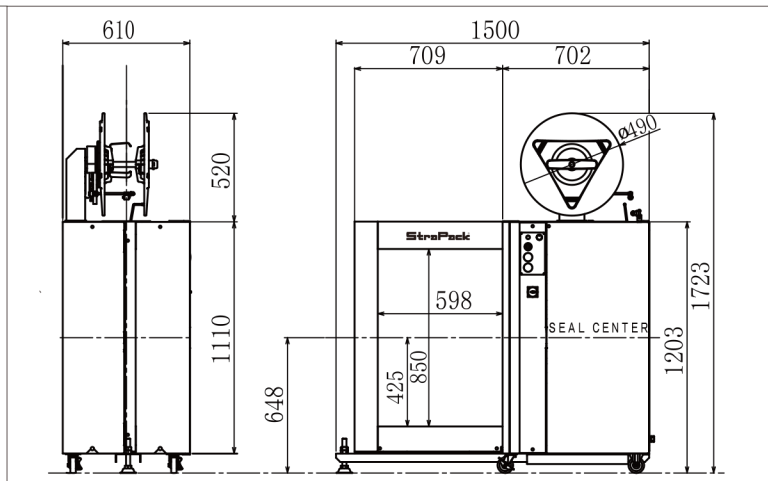

▲安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2020 STRAPACK CORPORATION

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>