

軟質プラスチックから飲料缶までマルチに圧縮

圧縮力
25t

SVP-525W
マルチタイプ


水抜き穴
標準装備



型 式	SVP-525W
機体寸法 (巾×奥行×高さ)	mm 1550×1100×2602
重 量	kg 750
投入口寸法 (巾×高さ)	mm 500×400
梱包寸法 (巾×奥行×高さ)	mm 500×400×300~400
電 源	3相 200V 30A
モーター	kW 3.7
圧 縮 力	t 25
サイクルタイム	秒(50/60HZ) 37/31
結束方法	タテ結束(3)[PET製テープ/鋼製ワイヤー]
備 考	-

安全なホイールハンドル

排出ドアは側面のホイールハンドルで徐々に開けられるので、反発性の高い処理物でも急開きを防止できます。

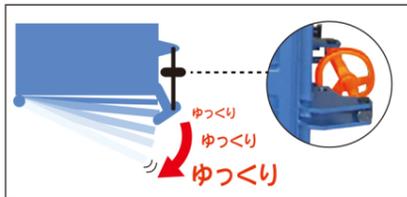

投入こぼれ防止ガード

投入時にこぼれないよう、投入扉にガードが付いているので、投入時も安心です。



梱包排出装置

梱包排出装置付なので、梱包を簡単に取り出すことができます。



■ 梱包例



Vertical presses-programme

縦型プレス **Pack Master**

SVP-504W/710WX/525W

かさばる廃棄物を圧縮・減容・梱包
設置・保管・輸送コスト削減を実現する
Pack Masterシリーズ



SVP-504W

SVP-710WX

SVP-525W

Xクロスバンド結束

安全上のご注意


- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは・・・

アイニチ株式会社
〒537-0002 大阪市東成区深江南2丁目4番7号
TEL: 06(6981)1661 FAX: 06(6981)4393

株式会社 **ササキコーポレーション**
環境システム事業部
関東営業所・技術サービス部 TEL0285-45-8475 FAX0285-45-8910
〒329-0201 栃木県小山市栗宮1241-9
岡山営業所 TEL086-274-9506 FAX086-274-9510
〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2
本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市三本木字里/沢1-259 TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607 [SVP-2009]

NEW W/WXモデル 標準装備
清掃メンテナンスしやすい **水抜き穴**
プレス機内は水抜き穴を装備し、水洗いする事ができます。

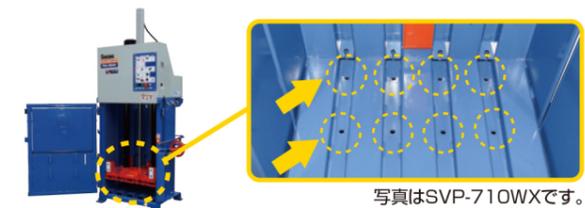

少量リーズナブル処理向け

マルチ処理・高密度圧縮梱包処理向け (軟質・硬質・小サイズ)

圧縮力 **4t** **SVP-504W**
コンパクトタイプ


水抜き穴
標準装備

タテ結束 (3本)



投入口サイズ

W500mm
H350mm



型 式	SVP-504W	
機体寸法 (巾×奥行×高さ)	mm	760×820×1780
重 量	kg	350
投入口寸法 (巾×高さ)	mm	500×350
梱包寸法 (巾×奥行×高さ)	mm	500×400×250~400
電 源	3相 200V 15A	
モーター	kW	1.5
圧縮力	t	4
サイクルタイム	秒(50/60HZ)	23/19
結束方法	タテ結束(3)	
備 考	取出しカート	

圧縮力 **10t** **SVP-710WX**
クロスバンド結束

水抜き穴
標準装備

クロス結束(4+1)



投入口サイズ

W700mm
H500mm



型 式	SVP-710WX	
機体寸法 (巾×奥行×高さ)	mm	1220×835×2375
重 量	kg	650
投入口寸法 (巾×高さ)	mm	700×500
梱包寸法 (巾×奥行×高さ)	mm	700×500×150~350
電 源	3相 200V 20A	
モーター	kW	2.2
圧縮力	t	10
サイクルタイム	秒(50/60HZ)	38/31
結束方法	クロス結束(4+1)	
備 考	取出しカート	


高密度薄型減容で
楽々ハンドリング!!

150mm
まで下がる!



安全なホイールハンドル

排出ドアは側面のホイールハンドルで徐々に開けられるので、反発性の高い処理物でも急開きを防止できます。

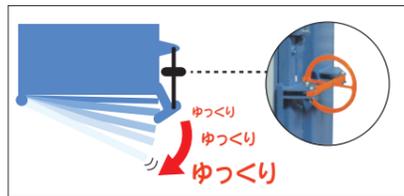

見やすい操作盤


イラスト付操作盤なので、操作手順が分かりやすく、簡単に操作できます。



SVP504W操作手順


戻り防止ツメ

戻り防止ツメにより高反発材料の戻りを防止します。

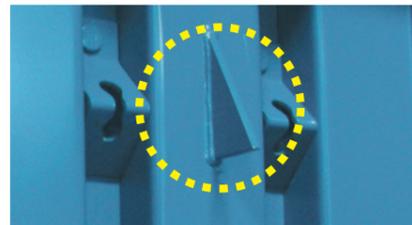

安全なホイールハンドル

排出ドアは側面のホイールハンドルで徐々に開けられるので、反発性の高い処理物でも急開きを防止できます。

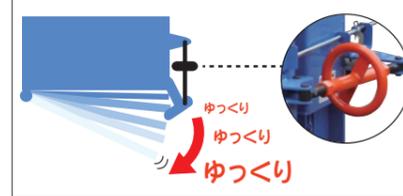

SVP710WX操作手順

見やすい操作盤

イラスト付操作盤なので、操作手順が分かりやすく、簡単に操作できます。



戻り防止ツメ

戻り防止ツメにより高反発材料の戻りを防止します。



梱包押し装置

梱包押し装置付なので、梱包を簡単に取り出すことができます。



テープカッター

結束後のテープを楽々カットできるテープカッターを標準装備。



梱包取出しカート

梱包取出しカートを標準装備。



梱包例



梱包押し装置

梱包押し装置付なので、梱包を簡単に取り出すことができます。



テープカッター

結束後のテープを楽々カットできるテープカッターを2カ所に標準装備。



梱包取出しカート

梱包取出しカートを標準装備。



一斗缶アタッチ (オプション)

一斗缶を同時に2つ圧縮できます。



梱包例

