

Semi-Automatic Strapping Machine with Low Voltage DC Motor

**StrapPack**<sup>®</sup>

iQ-400シリーズ

iQ-400LA (低床型)

iQ-400LB (超低床型)

iQ-400DT (卓上型)

半自動梱包機

Ultra Lowtable Type



超低床型

iQ-400LB

Lowtable Type



低床型

iQ-400LA

Desktop Type



卓上型

iQ-400DT

## iQ-400シリーズ

iQ-400LA (低床型)

iQ-400LB (超低床型)

iQ-400DT (卓上型)




半自動梱包機

## ■ 特長


- 引締め方法選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します  
引締め力の強弱にかかわらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります
- シンプルでメンテナンスがしやすい構造です
- iQ-400LA/LBは、重量物やサイズの大きい製品の梱包に適しています  
iQ-400LAは、テーブル高さが550mm、iQ-400LBはテーブル高さが340mmの低床仕様で重量物を持ち上げる労力を軽減します
- iQ-400DTは、オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません

## ■ 外形図


iQ-400LA

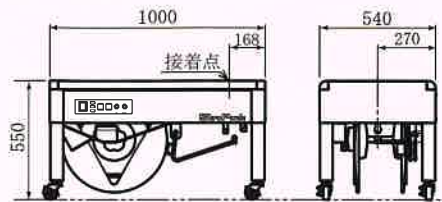

iQ-400LB

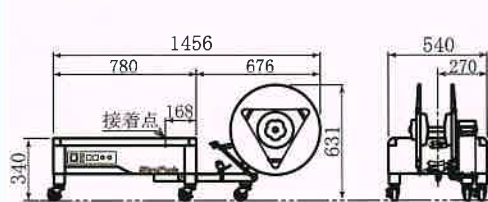

iQ-400DT

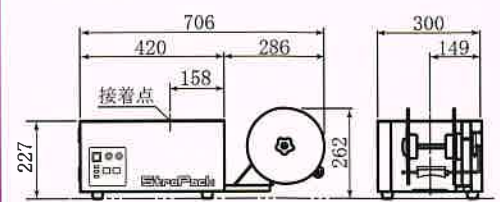

## ■ 仕様

( ) はリールを含まない寸法

機械名称	半自動梱包機		
型 式	iQ-400LA	iQ-400LB	iQ-400DT
	低床型	超低床型	卓上型
機械寸法：全幅(ボディ幅)	1000mm	1456mm (780mm)	706mm (420mm)
：奥行	540mm		300mm
：全高(テーブル高さ)	550mm	631mm (340mm)	262mm (227mm)
機械質量：kg	約50kg	約45kg	約25kg
梱包可能寸法：最大	フリーサイズ		
：最小	幅80mm×高さ30mm		
使用バンド幅	15.5mm、12mm、9mm、6mm、5mm		9mm、6mm、5mm (バンド内径 70mm)
引締め力：トルクモード	40～450N		15～320N
：ストロークモード	0～150mm		
電源最大容量	単相100V 50/60Hz 0.47kW		
使用例			

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※2)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。  
※2 2019年4月現在

⚠安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります  
(C)2019 STRAPACK CORPORATION

## ■ 代理店

 **アイニチ株式会社**  
〒537-0002 大阪市東成区深江南2丁目4番7号  
TEL: 06(6981)1661 FAX: 06(6981)4393

省力化とトータルコストダウンに貢献する

**ストラパック株式会社**

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟

静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル

TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>